

# 8 ポート



# Logitech

## 1000BASE-T ギガビット Gigaset Switching Hub

10Mbps/100Mbps/1000Mbps Switching HUB

LAN-GSW08P/PA

### 外観図



#### ① LANポート

パソコンなどのネットワーク機器と接続します。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載していますので、接続ミスを防ぐことができます。

#### ② 電源コネクタ

付属の電源ケーブルを、本製品の電源コネクタとACコンセントに差し込みます。

#### ③ パワーランプ PWR：緑色

電源が入っているときに点灯します。

#### ④ ステータスランプ Link/ACT：緑色

各LANポートのステータス（状況）を表示します。  
点灯：LANケーブルを接続した状態で、本製品と接続先のパソコンの電源が入っているときに点灯します。  
点滅：データの送信時に点滅します。

#### ⑤ 壁かけ用ホール

本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分に市販のフックやネジを引っ掛けて固定してください。

#### ⑥ マグネット

スチール製のデスクや壁面に容易に取り付けが可能。

## ロジテック株式会社

接続に関する詳しい情報・最新情報

テクニカルサポート TEL:0570-050-060


受付時間9:00～19:00（月～金曜日）（祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

弊社 web サイト「製品情報」及び「接続状況」でもご確認頂けます。

<http://www.logitech.co.jp/>

### ご注意

- すべてのネットワーク機器の通信を保証するものではありません。
- 仕様及び外観等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
- 記載されている商品名会社名等は一般に商標または登録商標です。
- 日本国内での使用を想定して設計されております。
- 製品保証は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- This product is for domestic use only.
- We provide support only for the Japanese OS.
- No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

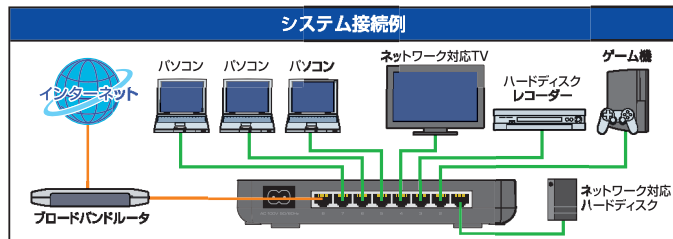

### システム接続例

ハードウェア仕様	
規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
スイッチング方式	ストア&フォワード
LANポート	1000/100/10Mbps LANポート (RJ-45):8ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
アクセス速度(理論値)	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
データ転送速度	1000Mbps時1488000/ケット/秒 100Mbps時 148800/ケット/秒 10Mbps時 14880/ケット/秒
MACアドレス登録数	4096件
バッファメモリ	128KB (各ポートに動的割り当て)
ジャンボフレーム	対応 (9KB)
環境条件	動作時:温度 0℃~40℃ / 湿度 10%~90% (結露なきこと) 保管時:温度 -10℃~70℃ / 湿度 10%~90% (結露なきこと)
電源	AC 100V ±10% 50/60Hz
消費電力	8W (定格)
質量	293g
外形寸法	(幅)約198mm×(奥行)約105.7mm×(高さ)約33.5mm (突起物を除く)
EMI規格	VCCI Class B
付属品	電源ケーブル 1本

保証書在中

VO1 MADE IN CHINA



本体袋  
同梱品袋 4



494

※箱は、紙とダンボールを貼り合わせた複合素材です。  
(ダンボールの割合が多い素材です)お住まいの  
地域の区分けに沿って処理してください。